

Inteligentna Oprawa Uliczna LED 1-10V

PIKE J DOB



SAMSUNG



Model	P	lm	K	Beam	V	CRI	PF	LM/W	Dimensions	kg
PIKE J 30 W	30 W	3000 lm	4000 K	145x45° 142x64°	100-277V	> 75	> 0.98	120 lm/W	L430xW215xH80 mm	3 kg
PIKE J 50 W	50 W	6000 lm	4000 K	145x45° 142x64°	100-277V	> 75	> 0.98	120 lm/W	L520xW260xH90 mm	4.7 kg
PIKE J 100 W	100 W	12000 lm	4000 K	145x45° 142x64°	100-277V	> 75	> 0.98	120 lm/W	L600xW300xH100 mm	6.2 kg
PIKE J 150 W	150 W	18000 lm	4000 K	145x45° 142x64°	100-277V	> 75	> 0.98	120 lm/W	L600xW300xH100 mm	6.2 kg

LEDOLUX

P O L A N D

MATERIAL

Obudowa: aluminium z powłoką elektrostatyczną
Dyfuzor: szkło hartowane

ZASILANIE

Zasilacz: DOB (Driver on Board)

SYSTEMY DODATKOWE

Sterowanie 1-10V
RABBIT

MONTAŻ

Mocowanie na regulowanym wysięgniku ±15°


ZASTOSOWANIE

Obiekty: przemysłowe
Oświetlenie zewnętrzne
Oświetlenie placów, boisk
Oświetlenie ulic, dróg

GOTOWY DO PRACY Z

ZIG BEE, Bluetooth, WI-FI, GSM, PLC

FOTOMETRIA

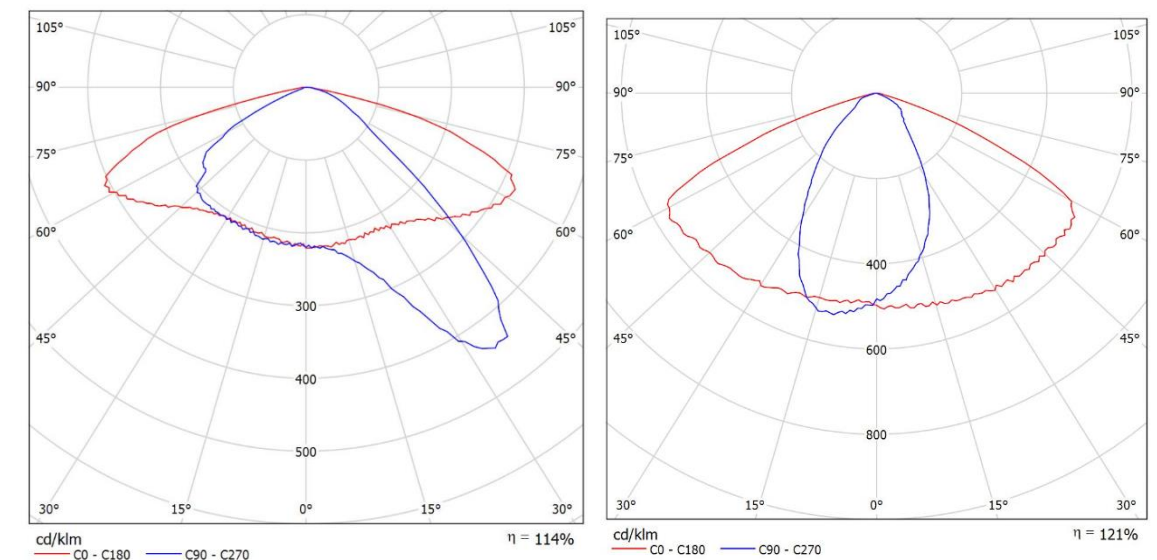

142x64°

145x45°

KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 606 81 81 81
info@ledolux.pl
www.ledolux.pl