






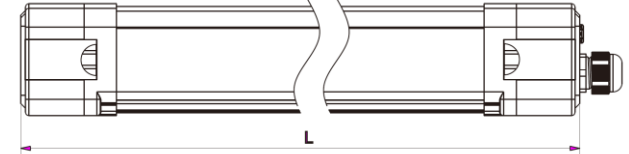



UWAGA	NOTE	ACHTUNG
Instalacja musi być wykonana przez osobę wykwalifikowaną. W przypadku wątpliwości na temat instalacji lub użytkowania oprawy LED, należy skonsultować się z producentem.	Installation must be performed by a qualified person. In case of doubts as to the installation or use of the LED luminaire, consult manufacturer.	Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Zweifeln bezüglich der Installation oder Verwendung der LED Leuchte wenden Sie sich an den Hersteller.
Wymień oprawę po wystąpieniu awarii. Próba samodzielnej naprawy powoduje utratę gwarancji.	Replace the luminaire after a failure. Self-repair shall void the warranty.	Bitte ersetzen Sie die Leuchte nach einer Fehlfunktion. Wenn Sie versuchen, die Leuchte selbst zu reparieren, erlischt die Garantie.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.	This product contains a light source with energy efficiency class B.	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse B.
Przechowywać oprawę w chłodnym, suchym i czystym otoczeniu. Nie wkładać do wody ani ognia.	Keep the luminaire in a cool, dry and clean environment. Keep away from water and fire.	Lagern Sie die Leuchte in einer kühlen, trockenen und sauberen Umgebung. Nicht in Wasser oder Feuer legen.
Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie. Włączyć zasilanie po podłączeniu i zabezpieczeniu wszystkich opraw w obwodzie	Make sure you disconnect the power supply before installation. Turn on the power after connecting and securing all luminaires in the circuit.	Trennen Sie vor der Montage unbedingt die Stromversorgung im Stromkreis ab. Schalten Sie die Stromversorgung nach dem Anschluss und Sicherung aller Leuchten im Stromkreis ein.
Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.	The light source used in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or their service representative, or a similarly qualified person.	Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle sollte nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Chroć oczy, w tym celu unikaj spoglądania w punkt świetlny przez długi okres czasu.	Protect your eyes, avoid looking at the light for a long period of time.	Schützen Sie Ihre Augen, vermeiden Sie lange Zeit auf den Lichtpunkt zu schauen.
Zanieczyszczenia osiadające na oprawie w wyniku normalnego użytkowania oprawy, należy zmywać wilgotną szmatką, nie stosować agresywnych środków lub metod czyszczących.	Dirtyness that settle down on the luminaire due to normal operation shall be cleaned with a damp cloth. Do not use invasive cleaners or cleaning methods.	Verschmutzungen, die sich auf die Leuchte im Gebrauch absetzen, können mit einfeuchten Tuch entfernt werden. Verwenden Sie keine invasiven Reinigungsmittel oder Reinigungsmethoden.
ZASTOSOWANIA	APPLICATION	ANWENDUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hale produkcyjne</li> <li>Magazyny</li> <li>Obiekty sportowe</li> <li>Obiekty handlowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industrial facilities</li> <li>Warehouses</li> <li>Sport facilities</li> <li>Commercial facilities</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produktionshallen</li> <li>Lagerhäuser</li> <li>Sportanlagen</li> <li>Einkaufszentren</li> </ul>
      		
<b>Ledolux Poland Sp. z o.o.</b> Ul. Innowacyjna 1 36-060 Głogów Małopolski POLSKA		E-mail: <a href="mailto:info@ledolux.pl">info@ledolux.pl</a> Tel: +48 696 966 622 <small>Data: 21.12.2023          Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych.          We reserve the right to make design changes to luminaires.          Wir behalten und das Recht vor, Konstruktionsänderungen an Leuchten durchzuführen.</small>



# HERMES LOG NX+



	L	W	H	Waga
70W	1544mm	83mm	68mm	3.3kg

PL: Instrukcja obsługi


EN: Instruction manual

DE: Bedienungsanleitung

NAPIĘCIE ZASILANIA	NOMINAL VOLTAGE	STROMVERSORGUNG
<b>198 - 270V ~</b>		
CZĘSTOTLIWOŚĆ	FREQUENCY	FREQUENZ
<b>50 / 60Hz</b>		
TEMPERATURA BARWOWA	COLOUR TEMPERATURE	LICHTFARBE
<b>4000K</b>		
SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	LUMINOUS EFFICACY	LICHTAUSBEUTE
<b>170-180lm/W</b>		
KĄT ŚWICENIA	BEAM ANGLE	LICHTVERTEILUNG
<b>120° / 90° / 60° / 30x90° / 60x110°</b>		
TEMPERATURA PRACY	OPERATING TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
<b>-25°C ÷ +55°C</b>		
WYSOKOŚĆ MONTAŻU	MOUNTING HEIGHT	EINBAUHÖHE
<b>2 - 12m</b>		

## Montaż zwieszany | Suspended mounting | Abgehängte Montage

1.

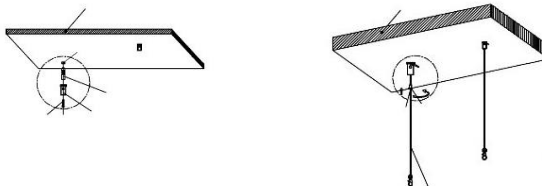


Zamontuj śruby do sufitu. Zamocuj linki montażowe.  
Dostosuj długość linek montażowych, zablokuj ich długość przekręcając uchwyt dociskowy.  
Zamontuj uchwyt montażowy do linek.

Fix the screws on the ceiling. Attach the mounting cables.  
Adjust the length of the assembly lines, lock their length by turning the clamping handle.  
Attach the mounting bracket to the cables.

Befestigen Sie die Montagehalterungen an der Decke. Befestigen Sie die Befestigungsseile.  
Passen Sie die Länge der Montagelinien an und verriegeln Sie deren Länge durch Drehen der Klemmhalterung.  
Befestigen Sie die Leuchte an der Halterung.

2.



Zamontuj oprawę w uchwycie montażowym.  
Skreć uchwyt poziomą śrubą kontruującą.  
Podłącz zasilanie według oznaczeń zamieszczonych poniżej.


Fix the luminaire to the mounting bracket.  
Tighten the bracket with a horizontal lock screw.  
Connect the luminaire to the power supply according wire marking below.

Montieren Sie die Leuchte in der Halterung.  
Schrauben Sie die Halterung mit einer horizontalen Gegenschraube fest.  
Schließen Sie die Leuchte gemäß den folgenden Kabelmarkierungen an das Netzteil an.

**UWAGA**

**NOTE**

**ACHTUNG**



Całkowita moc w połączeniu szeregowym nie może przekraczać 800W.

Total power of connection in series do not exceed 800W.

Gesamtleistung der Verbindung in Serie überschreitet 800W nicht.


## Montaż nastropowy | Ceiling mounting | Deckenmontage

1.


Wywierć w suficie otwory 6mm, następnie zamocuj w nich uchwyt montażowy.

Drill holes with a 6mm diameter drill, attach the mounting brackets to the ceiling.

Bohren Sie Löcher mit einem 6-mm-Bohrer. Befestigen Sie die Montagehalterungen an der Decke.



2.

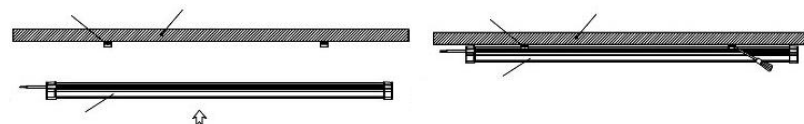


Zamontuj oprawę w uchwycie montażowym. Skreć uchwyt poziomą śrubą kontruującą.  
Podłącz zasilanie według oznaczeń zamieszczonych poniżej.

Mount the luminaire in the mounting bracket. Tighten the bracket with a horizontal lock screw.  
Connect the luminaire to the power supply according wire marking below.

Montieren Sie die Leuchte in der Halterung. Schrauben Sie die Halterung mit einer horizontalen Gegenschraube fest.  
Schließen Sie die Leuchte gemäß den folgenden Kabelmarkierungen an das Netzteil an.


### Podłączenie przewodów zasilających | Connecting the power cable | Stromkabelanschießen

Podłączenie zasilania.  
Power connection.  
Stromanschluss.

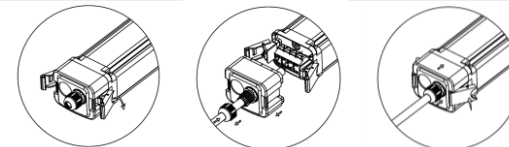


Średnica zewnętrzna przewodu zasilającego | The outer diameter of the electric wire |  
Der Außendurchmesser des Elektrokabels

min max  
Ø6 - 12mm



L Brązowy | Brown | Braun  
PE Zielono-Zółty | Green-yellow | Grün-Gelb  
N Niebieski | Blue | Blau



+ Czarny | Black | Schwarz  
- Biały | White | Weiß

