

Inteligentny Naświetlacz LED 1-10V

AREA LED



LUMILEDS

MW
MEAN WELL



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	°C	lm/W	mm	kg
AREA LED 100 W	100 W	12500 lm	4000 K	65x145°	100-277V	> 80	> 0.9	-25 ÷ 50°C	125 lm/W	L332xW320x H95 mm	5.5 kg
AREA LED 150 W	150 W	18750 lm	4000 K	65x145°	100-277V	> 80	> 0.9	-25 ÷ 50°C	125 lm/W	L332xW320x H95 mm	6.0 kg
AREA LED 200 W	200 W	25000 lm	4000 K	65x145°	100-277V	> 80	> 0.9	-25 ÷ 50°C	125 lm/W	L332xW320x H95 mm	6.0 kg
AREA LED 300 W	300 W	42000 lm	4000 K	70x150°	100-277V	> 80	> 0.9	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L555xW320x H95 mm	8.0 kg
AREA LED 400 W	400 W	56000 lm	4000 K	70x150°	100-277V	> 80	> 0.9	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L555xW320x H95 mm	8.0 kg

LEDOLUX

P O L A N D

MATERIAŁ

Obudowa: aluminium
Dyfuzor: szkło hartowane

ZASILANIE

Zasilacz: MEAN WELL ze sterowaniem 1-10V

SYSTEMY DODATKOWE

Sterowanie 1-10V
DALI: elektroniczny układ sterowania
Konwerter 1-10V - DALI


MONTAŻ

Mocowanie na uchwycie montażowym lub regulowanym wysięgniku (opcja 100W-200W)

ZASTOSOWANIE

Oświetlenie zewnętrzne:
place, składowiska, boiska sportowe, parkingi
Obiekty: przemysłowe

FOTOMETRIA

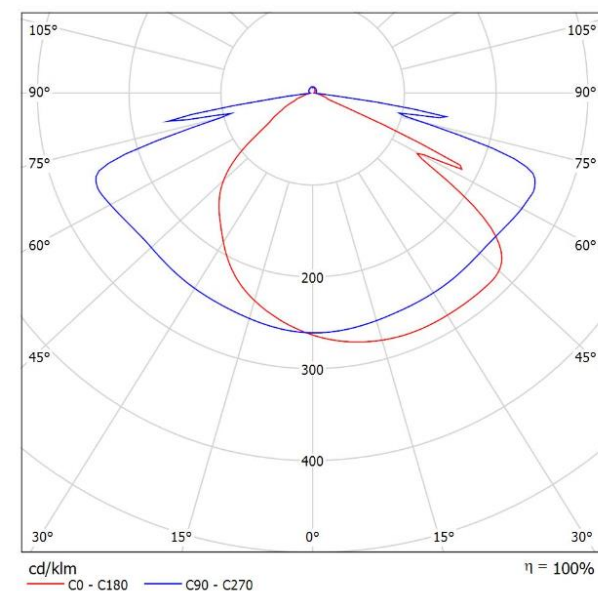

Montaż na uchwycie



Montaż na wysięgniku



KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 696 966 622
info@ledolux.pl
www.ledolux.pl