

Inteligentna Oprawa LED 1-10V

FLOOD DOB



LEDOLUX
DOB



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	°C	lm/W	mm	kg
FLOOD DOB 50 W	50 W	7000 lm	4000 K	120° 145x65°	198-270 V	> 80	> 0.98	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L350xW230x H65mm	3 kg

LEDOLUX

P O L A N D

MATERIAŁ

Obudowa: aluminiowa
Dyfuzor: szkło hartowane

ZASILANIE

Zasilacz: LEDOLUX DOB (Driver on Board)

SYSTEMY DODATKOWE

Sterowanie 1-10V


MONTAŻ

Możliwość montażu na uchwycie oraz wysięgniku


ZASTOSOWANIE

Oświetlenie zewnętrzne
Hale: produkcyjne, magazynowe
Obiekty: przemysłowe

FOTOMETRIA

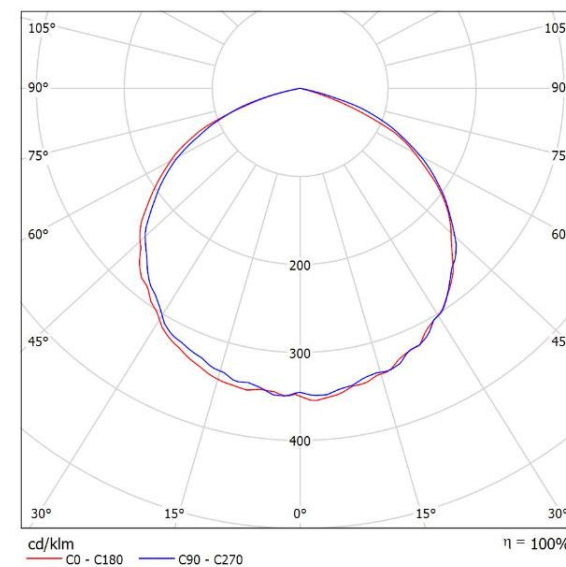

120°

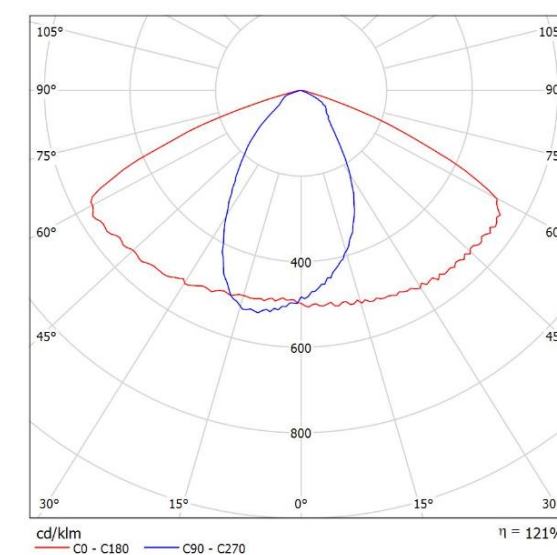

145x45°

KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 696 966 622

info@ledolux.pl

www.ledolux.pl