

# Inteligentna Oprawa Uliczna LED 1-10V

## PIKE J DOB



LEDOLUX  
DOB



Model	P	lm	K	Beam	V	CRI	PF	Temp	LM/W	Dimensions	kg
PIKE J DOB 35 W	35 W	4900 lm	4000 K	145x45° 120°	85-265V	> 75	> 0.98	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L430xW215x H80 mm	3 kg
PIKE J DOB 50 W	50 W	7000 lm	4000 K	145x45° 120°	85-265V	> 75	> 0.98	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L520xW260x H90 mm	4.7 kg
PIKE J DOB 100 W	100 W	14000 lm	4000 K	145x45° 120°	85-265V	> 75	> 0.98	-25 ÷ 50°C	140 lm/W	L600xW300x H100 mm	6.2 kg
PIKE J DOB 150 W	150 W	18000 lm	4000 K	145x45° 120°	85-265V	> 75	> 0.98	-25 ÷ 50°C	120 lm/W	L600xW300x H100 mm	6.2 kg

LEDOLUX

P O L A N D

### MATERIAŁ

**Obudowa:** aluminium z powłoką elektrostatyczną  
**Dyfuzor:** szkło hartowane oraz soczewki z PC

### ZASILANIE

**Zasilacz:** LEDOLUX DOB (Driver on Board)

### SYSTEMY DODATKOWE

**Sterowanie 1-10V**  
**RABBIT**

### MONTAŻ

**Mocowanie na regulowanym wysięgniku ±15°**,  
**Średnica mocowania Ø60 mm**


### ZASTOSOWANIE

**Oświetlenie zewnętrzne:**  
drogi, ulice, parki, parkingi


### GOTOWY DO PRACY Z

**ZIG BEE, Bluetooth, WI-FI, GSM, PLC**


## ➤ RYS. TECHNICZNY

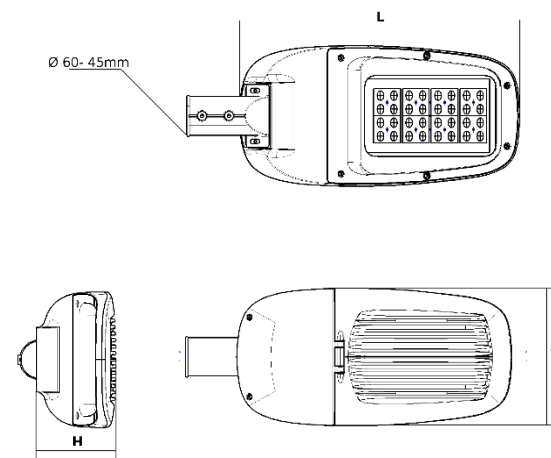

## ➤ FOTOMETRIA



145x45°



120°

## KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.  
Rogoźnica 301  
36-060 Głogów Małopolski  
NIP: 8133074510  
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00

kom. +48 696 966 622

info@ledolux.pl

[www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl)