

Oprawa LED

Plafon Light&Microwave



Model	P	lm	K	°	V	CRI	PF	°C	LM/W	mm	kg
PLAFON Light& Microwave 24 W	24 W	1800 lm	4000 K	120°	195-255 V	> 80	> 0.90	-20 ÷ 40°C	75 lm/W	ø328x H95 mm	0.6 kg

MATERIAŁ

Obudowa: aluminium
Dyfuzor: poliwęglan (PC)

ZASILANIE

Zasilacz: Ledolux wewnątrz obudowy

SYSTEMY DODATKOWE

Wbudowany czujnik ruchu i zmierzchu




MONTAŻ

Montaż: natynkowy

ZASTOSOWANIE

Obiekty: biurowe, handlowe, instytucjonalne

FOTOMETRIA

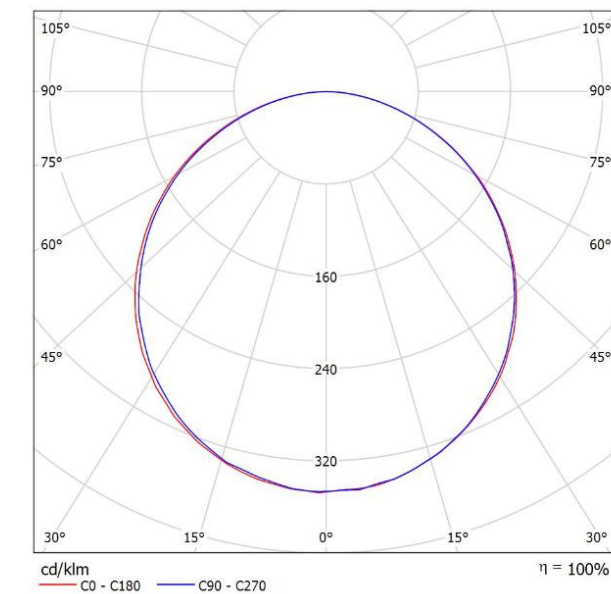

KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766

tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 696 966 622
info@ledolux.pl
www.ledolux.pl

