

Specjalistyczna oprawa uliczna LED LUXA DOB ZEBRA



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Zasilanie	205-260V~ 50/60Hz
Zabezpieczenie	Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.98
Sterowanie opcje	1-10V, PWM
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE


Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna	150lm/W
Rozsył światła	PP
Barwa światła	2700K, 4000K, 6000K
CRI	>70

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium, malowanie proszkowe kolor z palety RAL
Rodzaj dyfuzora	Szkoło hartowane
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-40°C ÷ +40°C
Żywotność (L80B10)	>120 000h
Montaż	Na wysięgniku, na słupie
Wysokość montażu	4-10m
Zastosowanie:	Oświetlenie uliczne – przejścia dla pieszych
Certyfikaty	CE, RoHS, ENEC, ENEC+

Moc znamionowa	Strumień świetlny	Powierzchnia wiatrowa	Waga	Wymiary
35W	5 250lm	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
50W	7 500lm	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
70W	10 500lm	0.0293m ²	5.8kg	L720xW270xH109mm
100W	15 000lm	0.0337m ²	7.3kg	L840xW320xH109mm
150W	22 500lm	0.0337m ²	7.3kg	L840xW320xH109mm


FOTOMETRIA



PP

Oświetlenie przejść dla pieszych

RYSUNEK TECHNICZNY

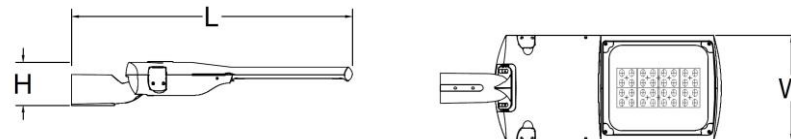

AKCESORIA

- Regulowany uchwyt montażowy na słup lub wysięgnik (wyposażenie standardowe)**
Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie $\varnothing 45 \div 60$ mm, zakres regulacji $-15^\circ \div +15^\circ$, z krokiem co 5° .
- Regulowany uchwyt montażowy 90D na słup lub wysięgnik**
Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie $\varnothing 45 \div 60$ mm, zakres regulacji $-90^\circ \div +90^\circ$, z krokiem co 5° .