

LEDOLUX

POLAND

Inteligentna oprawa parkowa LED

## PARK ONE DOB



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Napięcie znamionowe	205-250V~ 50/60Hz
Zabezpieczenie	Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne
Współczynnik mocy (dla obciążenia 100-20%)	≥0.98
Sterowanie opcje	0-10V, PWM
Gniazdo opcje	NEMA
Klasa ochronności	II

## PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna	150lm/W
Rozsył światła	TYP2-M, TYP3-M, TYP5-M, TYP5-S
Barwa światła	2700K, 4000K
CRI	>70
ULOR	0%
Grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego	RG1

## PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo RAL 7016
Rodzaj dyfuzora	Płaskie szkło hartowane
Stopień ochrony IP	IP66 Zawiera filtr wyrównujący ciśnienie
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-40°C ÷ +40°C
Żywotność (L80B10)	>120 000h
Montaż	Na słupie
Wysokość montażu	2-8m
Zastosowanie:	Oświetlenie parkowe, ścieżki rowerowe, chodniki
Certyfikaty	CE, RoHS, ZETOM

Moc znamionowa


Strumień świetlny

Waga


Wymiary

30W	4 500lm	10.5kg	L450xW480xH523mm
40W	6 000lm	10.5kg	L450xW480xH523mm
60W	9 000lm	10.5kg	L450xW480xH523mm
80W	12 000lm	10.5kg	L450xW480xH523mm


## FOTOMETRIA




TYP2-M



TYP3-M





TYP5-M



TYP5-S

## RYSUNEK TECHNICZNY

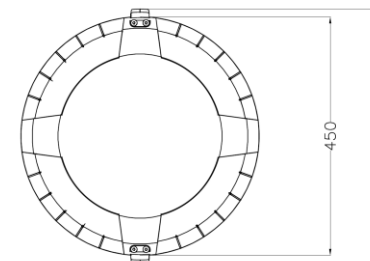

## AKCESORIA

1. Uchwyt montażowy na słup (wyposażenie standardowe)  
Do montażu oprawy bezpośrednio na słupie  $\varnothing 50 \div 75$ mm.

KARTA PRODUKTOWA PARK ONE DOB - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej [www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl).

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla  $T_a=25^\circ\text{C}$ , tolerancja strumienia świetlnego  $\pm 10\%$ . Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy  $\pm 5\%$ .

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2023-02-15.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: [info@ledolux.pl](mailto:info@ledolux.pl), tel. +48 696 966 622