

LEDOLUX

POLAND

Inteligentna oprawa oświetleniowa LED HERMES LT MICROWAVE



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Zasilacz | Ledolux |
| Zasilanie | 210-240V~ 50/60Hz |
| Sprawność | 90% |
| Współczynnik mocy (cosφ) | ≥0.95 |
| Sterowanie | Wbudowany czujnik ruchu |
| Klasa ochronności | II |

PARAMETRY ŚWIETLNE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Źródło światła | Diody LED Samsung |
| Skuteczność świetlna oprawy | 120lm/W |
| Rozsył światła | 120° |
| Barwa światła | 4000K |
| CRI | >80 |


PARAMETRY OGÓLNE

| | |
|------------------------------------|---|
| Rodzaj obudowy | ABS |
| Rodzaj dyfuzora | PC |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Stopień odporności na uderzenia IK | IK09 |
| Temperatura pracy | -20°C ÷ 45°C |
| Żywotność (L90B10) | >45 000h |
| Montaż | Natynkowy, zwieszany ⁽¹⁾ |
| Zastosowanie: | Hale produkcyjne, magazyny, przestrzenie techniczne, parkingi |
| Certyfikaty | CE, RoHS |

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium


| Moc | Ilość źródeł światła | Strumień (mierzony z oprawy) | Prąd znamionowy | Waga | Wymiary |
|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 15W Standby 3W | 1 | 1 825lm 340lm | 0.08A 0.02A | 1.6kg | L1260xW70xH50mm |

FOTOMETRIA



120°

RYSUNEK TECHNICZNY

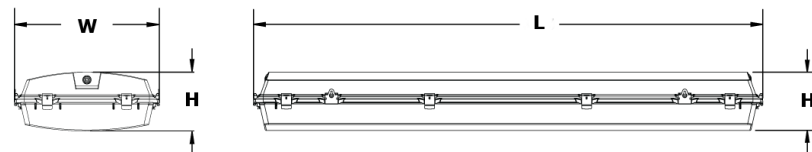

AKCESORIA

- Linki montażowe**
Do zwieszania oprawy.

STEROWANIE

Automatyczna zmiana stanu logicznego zintegrowana z czujnikiem ruchu.

Czujnik ruchu:

- Kąt wykrywania: 180°,
- Czas przejścia w tryb Standby 240s,
- Zasięg do 5m.

KARTA PRODUKTOWA HERMES LT MICROWAVE - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2021-10-26.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622