

LEDOLUX

POLAND

Oprawa oświetleniowa LED

HERMES LT PREMIUM+



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux
Zasilanie	210-240V~ 50/60Hz
Sprawność	90%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie opcje	Brak
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	130lm/W
Rozsył światła	160°
Barwa światła	4000K
CRI	>80


PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	ABS
Rodzaj dyfuzora	PC
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-20°C ÷ 45°C
Żywotność (L90B10)	>45 000h
Montaż	Natynkowy, zwieszany ⁽¹⁾
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, magazyny, przestrzenie techniczne
Certyfikaty	CE, RoHs, PZH

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium


Moc	Ilość źródeł światła	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
18W	1	2 300lm	0.10A	1.6kg	L1260xW70xH50mm
36W	2	4 600lm	0.20A	1.8kg	L1260xW110xH50mm
48W	2	6 150lm	0.25A	2.0kg	L1560xW110xH50mm

FOTOMETRIA



160°

RYSUNEK TECHNICZNY

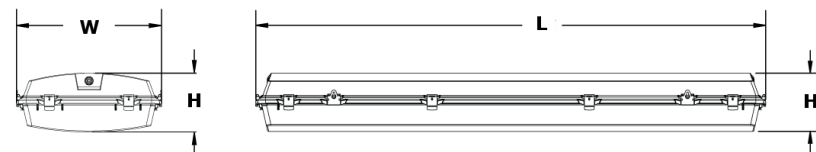

AKCESORIA

- Linki montażowe**
Do zwieszania oprawy.

KARTA PRODUKTOWA HERMES LT PREMIUM+ - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2021-10-26.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622