

LEDOLUX

POLAND

Oprawa oświetleniowa LED DOWNLIGHT



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux
Zasilanie	220-240V~ 50/60Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.90
Sterowanie opcje	Brak
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE


Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	105lm/W
Rozsył światła	90D
Barwa światła	4000K
CRI	>80

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj dyfuzora	PC
Stopień ochrony IP	IP44
Stopień odporności na uderzenia IK	IK06
Temperatura pracy	-20°C ÷ +40°C
Żywotność (L90B10)	>50 000h
Montaż	Podtynkowy
Wysokość montażu	1-4m
Zastosowanie:	Obiekty biurowe, handlowe, instytucjonalne, pomieszczenia sanitarne
Certyfikaty	CE, RoHs


Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
18W	1 900lm	0.14A	0.4kg	ø190xH85mm
24W	2 520lm	0.19A	0.4kg	ø190xH85mm
30W	3 150lm	0.23A	0.6kg	ø220xH90mm

FOTOMETRIA



90D

RYSUNEK TECHNICZNY

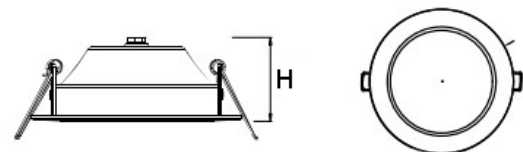

LEDOLUX

POLAND

Oprawa oświetleniowa LED DOWNLIGHT



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux
Zasilanie	220-240V~ 50/60Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.90
Sterowanie opcje	Brak
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	80lm/W
Rozsył światła	90D
Barwa światła	4000K
CRI	>80

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj dyfuzora	PC
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK06
Temperatura pracy	-20°C ÷ +40°C
Żywotność (L90B10)	>50 000h
Montaż	Podtynkowy
Wysokość montażu	1-4m
Zastosowanie:	Obiekty biurowe, handlowe, instytucjonalne, pomieszczenia sanitarne
Certyfikaty	CE, RoHs

Moc

8W

Strumień
(mierzony z oprawy)

650lm

Prąd znamionowy

0.06A


Waga

0.2kg

Wymiary

ø105xH55mm

FOTOMETRIA



90D

RYSUNEK TECHNICZNY

