

LEDOLUX

POLAND

Inteligentna oprawa oświetleniowa LED

HD LINE+



### PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Tridonic/Osram
Zasilanie	200-240V~ 50/60Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie opcje	DALI
Klasa ochronności	I

### PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	160lm/W
Rozsył światła	30D (opcja 90D)
Barwa światła	4000K
CRI	>80


### PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj dyfuzora	Soczewki z PC
Stopień ochrony IP	IP42
Stopień odporności na uderzenia IK	IK06
Temperatura pracy	-20°C ÷ +40°C
Żywotność (L90B10)	>80 000h
Montaż	Zwieszany, natynkowy
Wysokość montażu	4-16m
Zastosowanie:	Hale magazynowe, centra logistyczne, przestrzenie handlowe
Certyfikaty	CE, RoHS


Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Prąd rozruchowy	Czas rozruchu <sup>(1)</sup>	Waga	Wymiary
75W	12 000lm	0.37A	34A	0.20ms	3.0kg	L1425xW70xH85mm

(1) mierzony do 50% wartości szczytowej prądu rozruchu

### FOTOMETRIA




30D



90D

### RYSUNEK TECHNICZNY

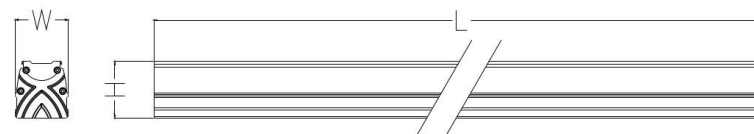

### AKCESORIA

- Linki montażowe** (wyposażenie standardowe)  
Do zwieszania oprawy.

KARTA PRODUKTOWA HD LINE+ - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej [www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl).

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2023-03-23.

LEDOLUX POLAND Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: [info@ledolux.pl](mailto:info@ledolux.pl), tel. +48 696 966 622