

Oprawa Hermetyczna PREMIUM




PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	ABS
Rodzaj dyfuzora	PC
Rodzaj zapięcie	Nierdzewna stal
Rodzaj trzonka	G13 (T8)
Typ źródła	Światłówki LED zasilane jednostronnie
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-25°C ÷ +65°C
Montaż	Natynkowy, zwieszany ⁽¹⁾
Wysokość montażu	2-5m
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, magazyny, przestrzeń techniczne
Certyfikaty	CE, RoHS

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium

Typ	Ilość źródeł światła	Waga	Wymiary
1x18W 120cm	1	1.4kg	L1270xW70xH55mm
2x18W 120cm	2	1.4kg	L1270xW110xH55mm
2x24W 150cm	2	1.6kg	L1570xW110xH55mm

RYSUNEK TECHNICZNY

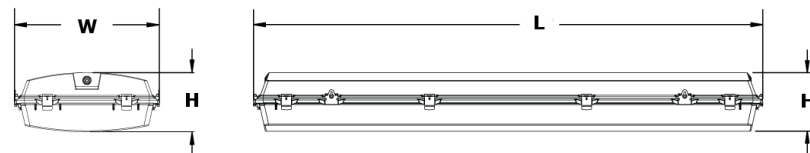

AKCESORIA

- Linki montażowe**
Do zwieszania oprawy.

ZDJĘCIA

