

LEDOLUX

POLAND

Inteligentna oprawa parkowa LED PARK CRISTAL DOB



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Napięcie znamionowe	205-250V~ 50/60Hz
Zabezpieczenie	Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne
Współczynnik mocy (dla obciążenia 100-20%)	≥0.98
Sterowanie opcje	0-10V, PWM
Gniazdo opcje	NEMA
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE


Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna	150lm/W
Rozsył światła	TYP2-M, TYP3-M, TYP5-M, TYP5-S
Barwa światła	2700K, 4000K
CRI	>70
ULOR	0%

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium, malowany proszkowo RAL 7016
Rodzaj dyfuzora	PC
Stopień ochrony IP	IP66 Zawiera filtr wyrównujący ciśnienie
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-40°C ÷ +40°C
Trwałość (L90B10)	>100 000h
Montaż	Na słupie
Wysokość montażu	2-8m
Zastosowanie:	Oświetlenie parkowe, ścieżki rowerowe, chodniki
Certyfikaty	CE, RoHS

Moc znamionowa	Strumień świetlny	Waga	Wymiary
30W	4 500lm	5.5kg	L510xW510xH550mm
40W	6 000lm	5.5kg	L510xW510xH550mm
60W	9 000lm	5.5kg	L510xW510xH550mm
80W	12 000lm	5.5kg	L510xW510xH550mm

FOTOMETRIA

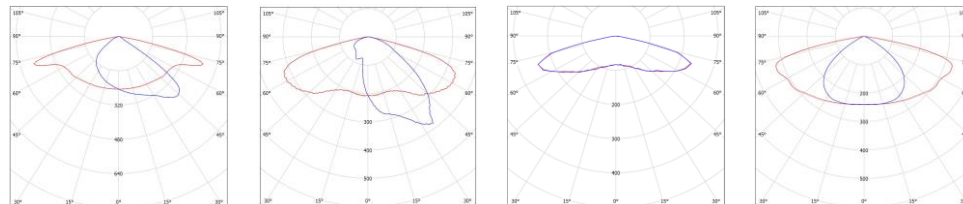


TYP2-M

TYP3-M

TYP5-M

TYP5-S

RYSUNEK TECHNICZNY

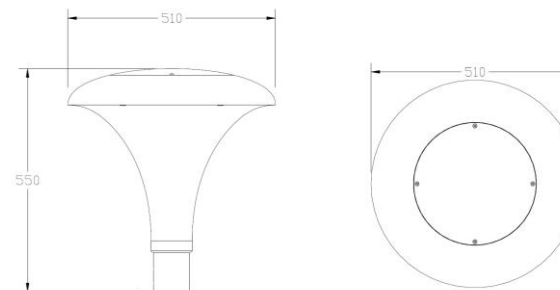

AKCESORIA

1. Uchwyt montażowy na rurę (wyposażenie standardowe)

Do montażu oprawy bezpośrednio na rurze, średnica uchwytu $\varnothing 50 \pm 75$ mm.

KARTA PRODUKTOWA PARK CRISTAL DOB - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólna Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla $T_a=25^\circ\text{C}$, tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy $\pm 5\%$.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2023-11-07.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622