

LEDOLUX

POLAND

Inteligentny naświetlacz LED

ARENA LED



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Zasilacz | Inventronics / Mean Well |
| Zasilanie | 200-277V~ 50/60Hz |
| Współczynnik mocy (cosφ) | ≥0.95 |
| Sterowanie opcje | DALI |
| Klasa ochronności | I |

PARAMETRY ŚWIETLNE


| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Źródło światła | Diody LED Lumileds |
| Skuteczność świetlna oprawy | 155m/W |
| Rozsył światła | 30D, 45D, 60D, 90D |
| Barwa światła | 4000K, 5700K |
| CRI | >80 |

PARAMETRY OGÓLNE


| | |
|------------------------------------|--|
| Rodzaj obudowy | Wysokociśnieniowy odlew aluminium |
| Rodzaj dyfuzora | Szkło hartowane |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Stopień odporności na uderzenia IK | IK08 |
| Temperatura pracy | -40°C ÷ +65°C |
| Żywotność (L80B10) | >120 000h |
| Montaż | Na maszcie, na belce |
| Wysokość montażu | 8-30m |
| Zastosowanie: | Oświetlenie zewnętrzne: obiekty sportowe, place, składowiska, tereny zewnętrzne, |
| Certyfikaty | CE, RoHS, ZETOM, TUV |

| Moc znamionowa | Strumień (mierzony z oprawy) | Waga | Wymiary AxBxC | Wymiary LxWxH |
|----------------|------------------------------|--------|------------------|-------------------|
| 600W | 93 000lm | 21.6kg | A477xB463xC143mm | L683xW526xH216mm |
| 900W | 139 500lm | 31.5kg | A715xB463xC143mm | L920xW526xH216mm |
| 1200W | 186 000lm | 37.3kg | A953xB463xC143mm | L1157xW526xH216mm |


FOTOMETRIA



30D




45D



60D

RYSUNEK TECHNICZNY

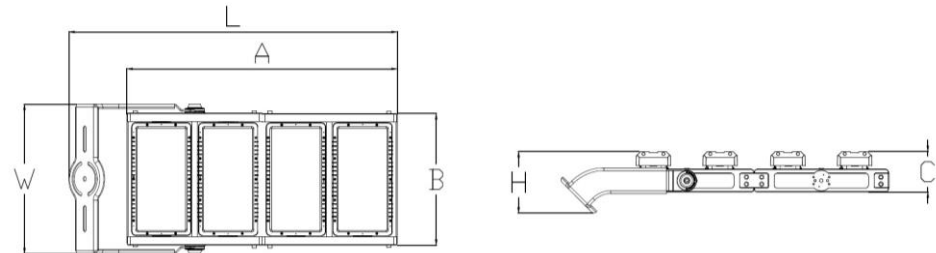

AKCESORIA

- Uchwyt montażowy** (wyposażenie standardowe)
Do montażu oprawy na maszcie oświetleniowym, belce.

KARTA PRODUKTOWA ARENA LED - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2024-06-03.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622