

Inteligentny naświetlacz LED AREA LED SPORT



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Mean Well/Sosen
Zasilanie	200-240V~ 50/60Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie opcje	1-10V, DALI
Klasa ochronności	I

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	150lm/W
Rozsył światła	TYP1, TYP2, TYP3
Barwa światła	4000K, 5700K
CRI	>80


PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szkoło hartowane
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK08
Temperatura pracy	-40°C ÷ +65°C
Trwałość (L80B10)	>120 000h
Montaż	Na maszcie, na wysięgniku ⁽¹⁾
Wysokość montażu	4-16m
Zastosowanie:	Obiekty sportowe: boiska, place, stadiony, korty, baseny, tereny zewnętrzne, parkingi
Certyfikaty	CE, RoHs, ZETOM, TUV


(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium

Moc znamionowa	Strumień świetlny	Waga	Wymiary
100W	15 000lm	6.3kg	L332xW320xH95mm
150W	22 500lm	6.3kg	L332xW320xH95mm
200W	30 000lm	6.6kg	L332xW320xH95mm
300W	45 000lm	11.0kg	L555xW320xH95mm
400W	60 000lm	11.0kg	L555xW320xH95mm


FOTOMETRIA



TYP1




TYP2



TYP3

RYSUNEK TECHNICZNY

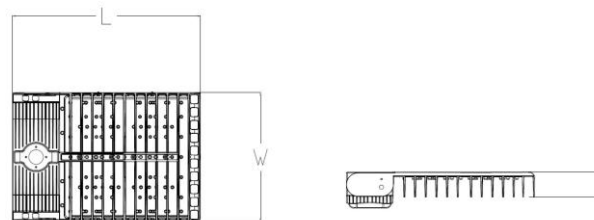

AKCESORIA

- 1. Regulowany uchwyt montażowy na maszcie (wyposażenie standardowe)**
Do montażu oprawy na maszcie oświetleniowym/elewacji, zakres regulacji -90°÷ +90°.
- 2. Regulowany uchwyt montażowy na wysięgnik lub słup**
Do montażu oprawy na wysięgniku, słupie: ø45÷60mm, zakres regulacji -90°÷ +90°.
- 3. Regulowany uchwyt montażowy typu U**
Do montażu oprawy 100-200W do elewacji/masztu, zakres regulacji -90°÷ +90°.