

Oprawa Hermetyczna PREMIUM



Model				
2x60	2x60 cm	ABS/PC	10	L667xW110xH55 mm
1x120	1x120 cm	ABS/PC	10	L1270xW70xH55 mm
2x120	2x120 cm	ABS/PC	10	L1270xW110xH55 mm
2x150	2x150 cm	ABS/PC	10	L1570xW110xH55 mm

LEDOLUX

P O L A N D

MATERIAŁ

Obudowa: ABS
Dyfuzor: poliwęglan (PC)
Klamry: nierdzewne metalowe


ZASTOSOWANIE

Hale: produkcyjne, magazynowe
Centra: handlowe, logistyczne
Obiekty: przemysłowe

MONTAŻ

Typ montażu: nastropowy, zwieszany, możliwość zwieszenia linkowego

RYS. TECHNICZNY

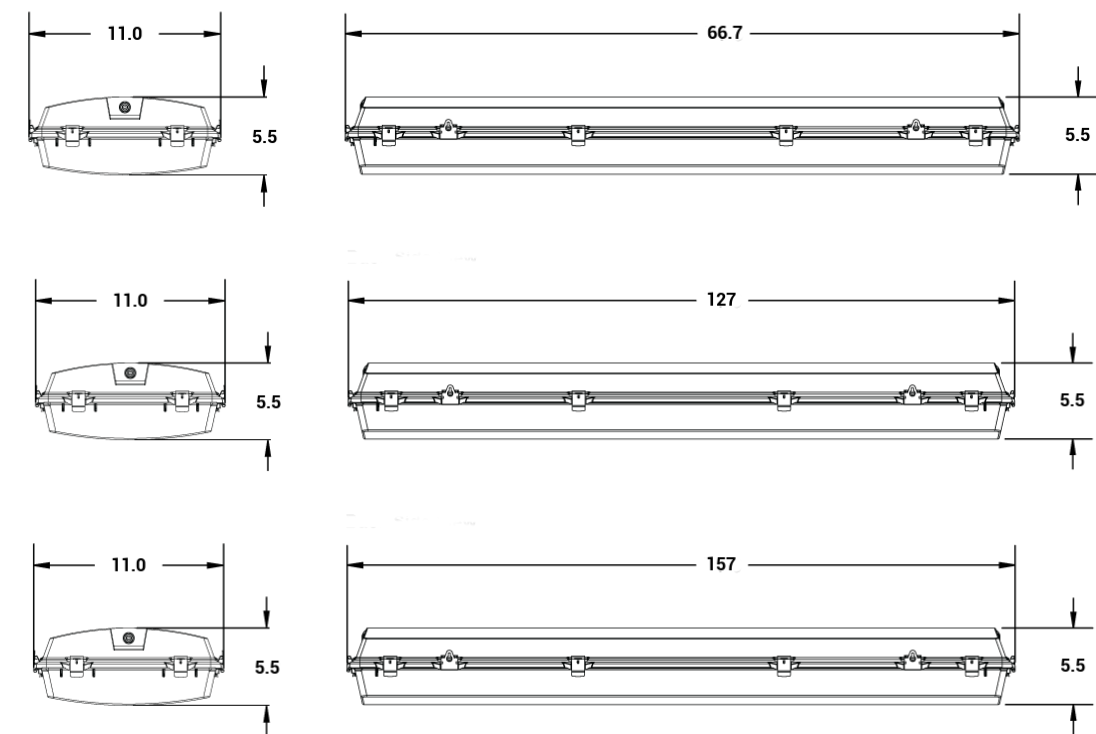

KONTAKT

Ledolux Poland Sp. z o.o.
Rogoźnica 301
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 8133074510
KRS: 0000444766

LEDOLUX

P O L A N D

tel. +48 17 741 20 00
kom. +48 696 966 622
info@ledolux.pl
www.ledolux.pl