

LEDOLUX

POLAND

Inteligentna oprawa oświetleniowa LED

# TANK DOB 2 HT



## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Zasilanie	205-255V~ 50/60Hz
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.95
Sterowanie opcje	1-10V
Klasa ochronności	I

## PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	130lm/W
Rozsył światła	110D
Barwa światła	4000K / 5000K
CRI	>80


## PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szko hartowane
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK08
Temperatura pracy	-35°C ÷ +90°C
Żywotność (L90B10)	>60 000h
Montaż	Natynkowy, zwieszany <sup>(1)</sup>
Wysokość montażu	2-10m
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, pomieszczenia techniczne
Certyfikaty	CE, RoHS

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium


Moc	Strumień świetlny (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Prąd rozruchowy	Waga	Wymiary
35W	4 550lm	0.16A	~0.20A	1.7kg	L610xW74xH100mm
70W	9 100lm	0.33A	~0.40A	3.0kg	L1200xW74xH100mm
140W	18 200lm	0.67A	~0.83A	6.5kg	L1200xW160xH100mm
210W	27 300lm	1.01A	~1.30A	10.0kg	L1200xW250xH100mm

## FOTOMETRIA



110D

## RYSUNEK TECHNICZNY

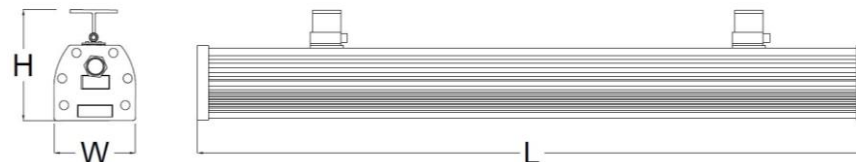

## AKCESORIA

- Regulowany uchwyt montażowy** (wyposażenie standardowe)  
Uchwyt do montażu natynkowego oprawy z regulowanym położeniem wzdłuż oprawy oraz kącie odchylenia opraw -90°÷ +90°.
- Linki montażowe**  
Do zwieszania oprawy.

KARTA PRODUKTOWA TANK DOB 2 HT - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej [www.ledolux.pl](http://www.ledolux.pl).

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego ±10%. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy ±5%.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2023-02-16.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: [info@ledolux.pl](mailto:info@ledolux.pl), tel. +48 696 966 622